

# Sand

Specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424		Getuft 1/10 "
Aspect	ISO 2424		Lussenpool
Verfmethode			Solution dyed
Dimensies	EN 994	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 tegels per doos)
Drager	ISO 2424		Polyester vlies
Rug	ISO 2424		Gemodificeerde bitumen Polyver® - Polyscan®
Poolmateriaal	ISO 2424		BCF PA6 en ECONYL® (ECONYL® is een garen gemaakt uit 100% geregenereerd materiaal) **
Totale dikte	ISO 1765	mm	5.5
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	2.4
Totale massa	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4150
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	600
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	440
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.183
Noppental	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1970
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>
Gebruiksclassificatie	EN 1307		33 Projectgebruik - zwaar gebruik
Luxe klassering	EN 1307		LC 2
Dimensionele stabiliteit	EN 986	%	≤ 0,2
Contactgeluidsisolatie ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	24
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		α <sub>s</sub>	0.01    0.03    0.04    0.16    0.26    0.31
Geluidsreductie	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.15
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0.036
Brandgedrag	EN 13501-1		Bfl - s1 (onverlijmd getest)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		C60BB094

Geproduceerd door:

Desso BV  
PO Box 169  
NL - 5140 AD Waalwijk

Quality- and Environmental Management System Certification  
ISO 9001 & ISO 14001

BRONZE

Cradle to Cradle Certified® is a certification mark administered by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute


\*\* ECONYL® is een garen gemaakt uit 100% geregenereerd materiaal. Het totale % geregenereerd materiaal varieert per product en per kleur. Of een kleur ECONYL® bevat en het exacte % daarvan is te vinden op onze website: [www.desso.com](http://www.desso.com).

Desso vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: [www.desso.com](http://www.desso.com)

# Sand EcoBase™

Voorlopige specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424		Getuft 1/10 "					
Aspect	ISO 2424		Lussenpool					
Verfmethode			Solution dyed					
Dimensies	EN 994	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 tegels per doos)					
Drager	ISO 2424		Polyester vlies					
Rug	ISO 2424		Desso EcoBase® *					
Poolmateriaal	ISO 2424		BCF PA6 en ECONYL® (ECONYL® is een garen gemaakt uit 100% geregenereerd materiaal) **					
Totale dikte	ISO 1765	mm	5.5					
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	2.4					
Totale massa	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4150					
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	600					
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	440					
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.183					
Noppental	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1970					
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>					
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>					
Gebruiksclassificatie	EN 1307		33 Projectgebruik - zwaar gebruik					
Luxe klassering	EN 1307		LC 2					
Dimensionele stabiliteit	EN 986	%	≤ 0,2					
Contactgeluidsisolatie ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	24					
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
			α <sub>s</sub>	0.01	0.03	0.04	0.16	0.26
Geluidsreductie	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.15					
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0.036					
Brandgedrag	EN 13501-1		Bfl - s1 (onverlijmd getest)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		-					

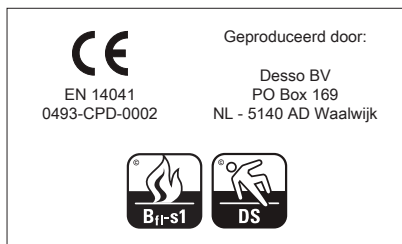

\* Desso EcoBase® is een op polyolefine gebaseerde rug.

\*\* ECONYL® is een garen gemaakt uit 100% geregenereerd materiaal. Het totale % geregenereerd materiaal varieert per product en per kleur. Of een kleur ECONYL® bevat en het exacte % daarvan is te vinden op onze website: [www.desso.com](http://www.desso.com).

Desso vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: [www.desso.com](http://www.desso.com)