


Torso

Specificatie volgens EN 1307



Fabricagemethode	ISO 2424		Getuft 1/10 "					
Aspect	ISO 2424		Gesneden pool					
Verfmethode			Stukverf continu					
Dimensie	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 tegels per doos)					
Drager	ISO 2424		Polyester vlies					
Rug	ISO 2424		ProBase - gemodificeerd bitumen.					
Poolmateriaal	ISO 2424		BCF Polyamide 6					
Totale dikte	ISO 1765	mm	7.0					
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	4.0					
Totale massa	ISO 8543	g/m ²	4150					
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m ²	850					
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m ²	650					
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm ³	0.163					
Noppental	ISO 1763	/dm ²	1890					
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	-					
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	-					
Gebruiksclassificatie	EN 1307		33 Projectgebruik - zwaar gebruik					
Luxe klassering	EN 1307		LC 3					
Dimensionele stabiliteit	EN 986	%	≤ 0,2					
Contactgeluidsisolatie ΔL _w	ISO 10140	dB	23					
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
			α _s	0.00	0.02	0.07	0.21	0.36
Geluidsreductie	ISO 354	α _w	0.15					
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² .K/W	0.080					
Brandgedrag	EN 13501-1		Bfl - s1 (onverlijmd getest)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		6DD38DED					




EN 14041
0493-CPR-0002

Geproduceerd door:

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

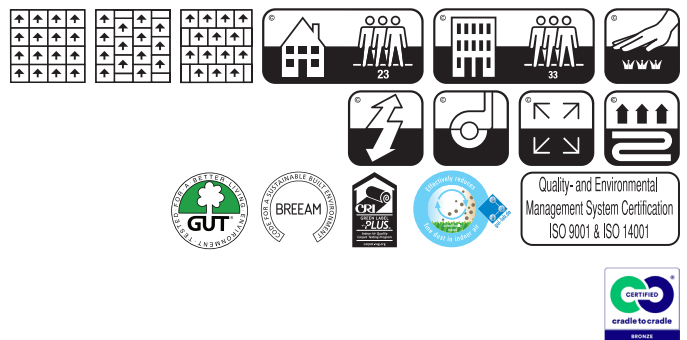

DESSO tapijtproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Tarkett's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. DESSO tapijtproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Opmerking: Tarkett behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zijn onderhevig aan normale productietoleranties. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op de website: www.tarkett.com

NL-20211211