


# Iconic EcoBase™



Specificatie volgens EN 1307








Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/10 "	
Aspect	ISO 2424	Lussenpool	
Verfmethode		Solution dyed	
Dimensie	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 tegels per doos)
Drager	ISO 2424	Polyester vlies	
Rug	ISO 2424	DESSO EcoBase® * - Bevat ten minste 75% C2C positief gedefinieerd gerecycled materiaal	
Poolmateriaal	ISO 2424	BCF PA6 en ECONYL® (ECONYL® is een garen gemaakt uit 100% geregenereerd materiaal) **	
Totale dikte	ISO 1765	mm	7.0
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	3.5
Totale massa	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4100
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	655
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	420
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.120
Noppental	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1580
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	-
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik	
Luxe klassering	EN 1307	LC 2	
Dimensionele stabiliteit	EN 986	%	≤ 0,2
Contactgeluidsisolatie ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	24
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		α <sub>s</sub>	0.02    0.00    0.09    0.16    0.31    0.35
Geluidsreductie	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.15
Warmte doorlaatweerstand	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0.077
Brandgedrag	EN 13501-1	Bfl - s1 (onverlijmd getest)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	766DB209	

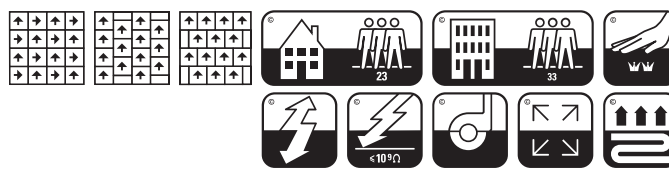

Geproduceerd door:  
Tarkett BV  
Taxandriaweg 15  
NL - 5142 PA Waalwijk

EN 14041  
0493-CPR-0002


\* DESSO EcoBase® is een tapijttegelrug op basis van polyolefine. Positief gedefinieerd wil zeggen: alle bestanddelen zijn geclassificeerd als Groen (optimaal) of Geel (aanvaardbaar) volgens de beoordelingscriteria van Cradle to Cradle®, zoals beschreven in de Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, versie 3.0. Het totale % gerecycled materiaal wisselt per product en per kleur, zoals te zien op onze website: [professionals.tarkett.com](http://professionals.tarkett.com)  
 \*\* ECONYL® is een garen gemaakt uit 100% geregenereerd materiaal. Het totale % geregenereerd materiaal varieert per product en per kleur. Of een kleur ECONYL® bevat en het exacte % daarvan is te vinden op onze website: [professionals.tarkett.com](http://professionals.tarkett.com)

Tarkett's tapijtproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met DESSO leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Tarkett tapijtproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Tarkett behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op de website: [professionals.tarkett.com](http://professionals.tarkett.com)

NL-20180509